



## Profesjonalny laminator PL900

3T Supplies AG Peach Division  
Chaltenbodenstrasse 6D  
CH-8864 Schindellegi  
e-mail: info@peach.info  
web: www.peach.info




przewody zasilające



Taca wyjściowa z folii



przełącznik sieciowy

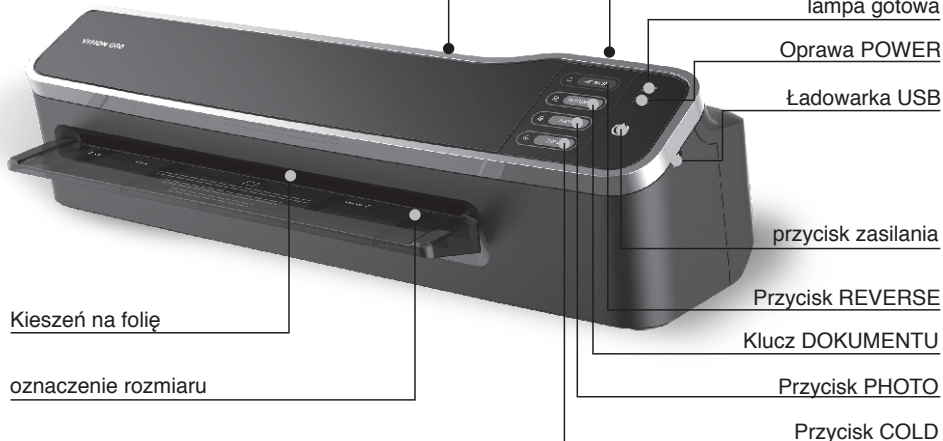

lampa gotowa

Oprawa POWER

Ładowarka USB

przycisk zasilania

Przycisk REVERSE

Klucz DOKUMENTU

Przycisk PHOTO

Przycisk COLD

Kieszonka na folię

oznaczenie rozmiaru

### Ogólne środki ostrożności

- Ustawić maszynę na stabilnej powierzchni.
- **NIE WOLNO** używać laminatora, jeśli jego przewód zasilający jest uszkodzony.
- Upewnij się, że nie ma laminacji z przedmiotów metalowych, takich jak zszywki i spinacze do papieru.
- **NIE** próbuj otwierać ani w żaden inny sposób naprawiać urządzenia.
- Urządzenie, łącznie z przewodem zasilającym, należy trzymać z dala od źródeł ciepła i wody.
- **NIE WOLNO** dopuszczać dzieci do pracy z tym urządzeniem.
- Wyłączyć maszynę po każdym użyciu.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od gniazdka elektrycznego.
- **NIE** laminować pustych folii laminowanych
- Do każdego ustawienia należy stosować folie do laminowania.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami i specyfikacjami wyświetlanymi na maszynie.
- Pozostawić tacę wyjściową folii wolną od przedmiotów.

### Specyfikacje/dane techniczne

Maks. szerokość laminowania	335mm (do A3)
Grubość laminowanego worka	75mic-250mic
*Prędkość laminowania (80mic)	do 1000 mm na minutę
Odzyskiwanie zacięć	Tak
Czas nagrzewania	60 sekund
Czas automatycznego wyłączenia	30 minut
Moc	220-240V/50-60H, 1200W
Ładowarka USB	DC 5V 1.5A
Wymiary	520 x 175 x 160mm
Waga netto	5.1 kg

\* Może się to różnić w zależności od całkowitej grubości worka i papieru

### Zalecenia

- Przełożyć normalny karton (ok. 180-250 g/m<sup>2</sup>) przez maszynę w celu oczyszczenia rolek.
- Pozostawić maszynę w trybie czuwania na 30 minut i wyłączyć się automatycznie.
- Pozwól, aby urządzenie całkowicie ostygło przed odsunięciem go od siebie.

### ! LAMINOWANIA ZACIĘĆ FOLIOWYCH

- Postępuj zgodnie z prawidłowym kierunkiem ładowania dokumentów/folii.
- Wykonuj laminację tylko w obrębie oznaczenia rozmiaru.
- Laminowanie należy wykonywać tylko wtedy, gdy światło READY jest zielone.
- Za maszyną należy zapewnić dostateczny odstęp (min. 500 mm) za maszyną.

### LAMINATORNIA:



(Fig. 1)

Włączyć wyłącznik zasilania i nacisnąć przycisk włączania/wyłączenia.




(Fig. 2)

Wybierz zadanie naciskając odpowiedni przycisk: DOKUMENT/PHOTO/COLD.



(Fig. 3)

Gdy dioda LED READY zaświeci się na zielono i usłyszysz sygnał dźwiękowy, maszyna jest gotowa do rozpoczęcia laminowania.




(Fig. 4)

Umieścić folię (z odpowiednim dokumentem) w komorze podajnika folii z uszczelnionym końcem w pierwszej kolejności.



(Fig. 5)

Zdjąć gotową folię laminowaną z komory wyjściowej folii z tyłu urządzenia.



(Fig. 6)

Gdy film jest zacięty, należy nacisnąć przycisk REVERSE. Wyciągnąć zacięty film z komory wyjściowej filmu. Alternatywnie maszyna sama wykrywa zacięcie i przełącza się w tryb REVERSE.



(Fig. 7)

Wyłączyć maszynę - Nacisnąć przycisk włączania/wyłączania i wyłączyć wyłącznik zasilania.



(Fig. 8)

Podłączyć urządzenie do ładowarki USB. Urządzenie może obsługiwać zarówno systemy Android jak i IOS.